


"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

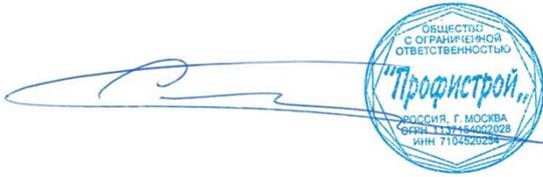

" " 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 350,00 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 441,81 чел.час.
 Средства на оплату труда 99,85 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ФСНБ 2014 июнь 2017 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф., нормы НР и СП	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
									ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: Канализация									
1	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов и фасонными частями	3	721,64)*1	65-2-2 24,88	53 863,21	
		ЗП			10,00)*1	12,43	372,90	
		ЭМ			4,32)*1	24,88	322,44	
		в т.ч. ЗПМ							
1,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4,02	0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]	%	74			63	34 136,96	
		СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]	%	50			40	21 674,26	
		ЗТР	чел-ч	85,3)*1			255,90
Всего по позиции								110 047,33	36 682,44
2	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопроводов	3			16-04-001-2		
		ЗП			611,07		24,88	45 610,26	
		ЭМ			6,58		6,96	137,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,68		24,88	50,76	
		МР			7 166,84		3,15	67 726,64	
2,1	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-299,4	70,40		3,11	- 65 551,83	
2,2	Цена поставщика	Труба серая РР d=110 мм	м	299,4	246,38)*1,02	1	75 241,50	
2,3	Цена поставщика	Тройник D 110-50-110 на 45 гр.	шт.	5	177,29)*1,02	1	904,18	
2,4	Цена поставщика	Тройник D 110-110 на 45 гр.	шт.	7	313,57)*1,02	1	2 238,89	
2,5	Цена поставщика	Тройник D 110-110 на 90 гр.	шт.	8	313,56)*1,02	1	2 558,65	
2,6	Цена поставщика	Уголок на 45 гр. 110 мм	шт.	9	203,62)*1,02	1	1 869,23	
		НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85]	%	128			109	49 770,51	
		СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8]	%	83			66	30 136,27	
		ЗТР	чел-ч	61,6					184,80
Всего по позиции								210 641,69	70 213,90
Итого по разделу: Канализация								320 689,02	
		Итого						320 689,02	
		Непредвиденные затраты 2%						6 413,78	
		Итого с непредвиденными затратами						327 102,80	
		Налог 7%						22 897,20	
		Итого с налогом						350 000,00	
Составил	_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]								
Проверил	_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]								